NASADA POŻAROWA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

CNBOP

Dane techniczne:

Materiały:

- odlewy aluminiowe ze stopu AK11-ALSi11
- uszczelki – guma

Wymiary:

Symbol wyrobu	Wielkość łącznika w zależności od średnicy węża	Wymiary (mm)					Wielkość gwintu G	Szczelność na nadciśnienie	Szczelność na podciśnienie	Wytrzymałość zaczepów	Ciężar (kg)
		a	b	d	L	L 1					
N-25	25	55	31	18	28	15	1"	1.6	0.09	2.5	0.08
N-52	52	98	66	44,5	36	19	2"	2.6	0.09	3.5	0.24
N-52/A	52	98	66	44,5	36	19	1 1/2"	2.6	0.09	3.5	0.24
N-75	75	126	89	64,5	40	25	21/2"	2.6	0.09	3.5	0.40
N-75/A	75	126	89	64,5	40	25	3"	2.6	0.09	3.5	0.40
N-110	110	182	133	100	46	27	4"	2.6	0.09	3.5	0.91
N-110/A	110	182	133	100	46	27	41/2"	2.6	0.09	3.5	0.91
N-110/B	110	182	133	100	46	27	M120x2	2.6	0,09	3.5	0,91

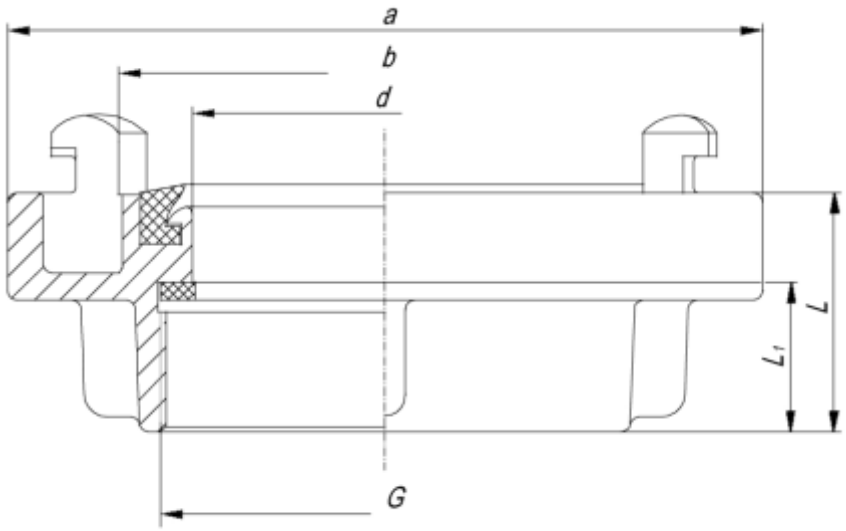

Zastosowanie:

Nasady z gwintem wewnętrznym stosowane są do połączeń szybkozłącznych węży tłocznych lub ssawnych ze sprzętem pożarniczym (hydrantami, rozdzielaczami, zbieraczami, stojakami hydrantowymi, zaworami). Zakres certyfikacji należy konsultować z działem technicznym.

Producent: Enpol

Data aktualizacji karty katalogowej: 07-2011