ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY V2000
(z odciążeniem)

Dane techniczne:

Dostępne średnice: DN15 (1/2")
Przyłącze: gwintowane wewnętrzne BSP
Maksymalne ciśnienie pracy: 40 bar (580 psi)
Maksymalna temperatura czynnika: +4°C +100°C
Zakres stosowania: woda, sprężone powietrze

Wymiary:

Lp.	Nazwa części	Materiał
1.	korpus	mosiądz Ms58 niklowany
2.	część gwintowana korpusu	mosiądz Ms58 niklowany
3.	kula	mosiądz Ms58 chromowany
4.	trzpień	mosiądz Ms58 chromowany
5.	uszczelnienie gniazda	NBR
6.	uszczelnienie trzpienia	PTFE
7.	uszczelnienie dławicy	PTFE
8.	nakrętka dławicy	mosiądz Ms58 niklowany
9.	uchwyt	stal 1.4021 powlekana tworzywem
10.	nakrętka uchwytu	mosiądz Ms58 niklowany

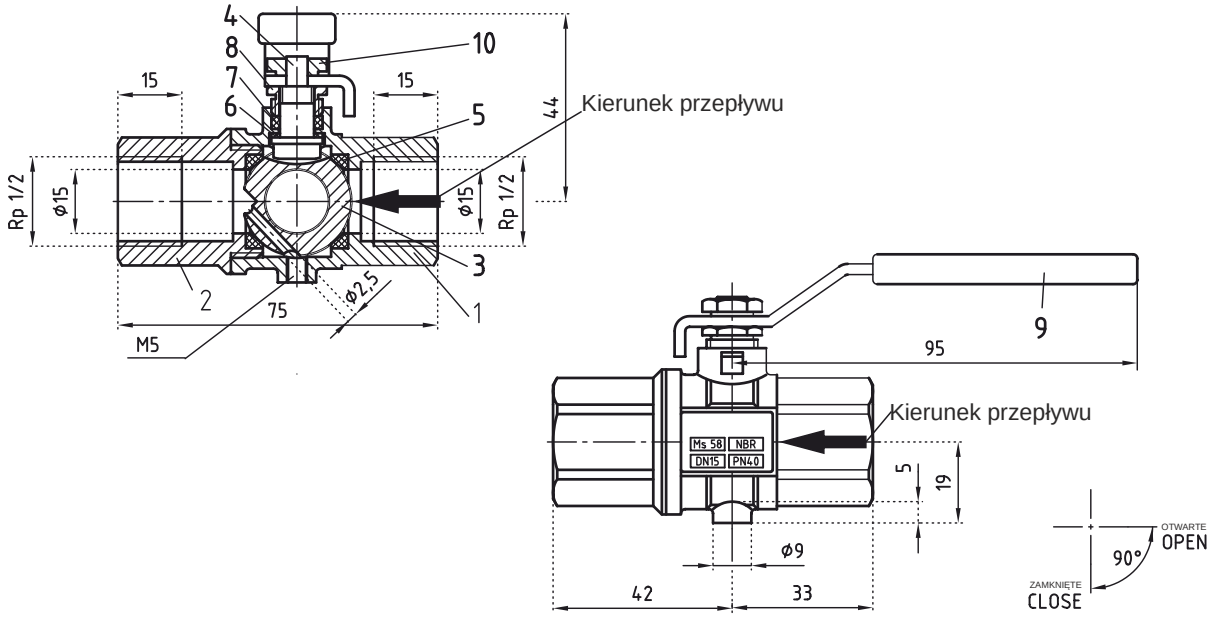

Zastosowanie:

Ręcznie sterowane zawory kulowe o pełnym przepływie z odciążaniem mogą być stosowane w instalacjach wodnych i sprężonego powietrza. W momencie zamknięcia zaworu ciśnienie z instalacji za zaworem jest kierowane poprzez wydrążony w kuli specjalny przepust i wypuszczane (odciążenie) do atmosfery otworem w dolnej części korpusu. W przypadku instalacji wodnych należy zadbać o właściwe odwodnienie otworu spustowego. Zawory mogą być stosowane jako armatura ocinająca przed łącznikami ciśnienia inicjującymi pracę pomp w instalacjach przeciwpożarowych. Umożliwiają sprawdzenie (test) poprawności działania łączników ciśnienia poprzez zamknięcie przepływu a tym samym spadek ciśnienia pod presostatem. (wytyczne VdS CEA 4001). Konstrukcja zaworu powoduje, że przypadkowe jego zamknięcie załączy stycznik/presostat pompy pożarowej a tym samym wysłany zostanie sygnał do centrali alarmu pożarowego (SAP) lub innego stałego miejsca dozoru. Kierunek przepływu jest umieszczony na zaworze.

Producent: Siral

Data aktualizacji karty katalogowej: 05-2015