

GENERATOR AZOTU  
 FPS-16500

**N<sub>2</sub>BLAST**


Dane techniczne:

- | Do 62459 litrów pojemno ci instalacji
- | Technologia dwustopniowej adsorpcji zmiennoci nieniowej
- | Wymaga oddzielnego kompresora
- | Wbudowany osuszacz powietrza I zbiornik na azot
- | Dotykowy panel sterowania z technologii Smart-Trak™
- | BlastOff™ I –system detekcji nieszczelno ci/wycieków
- | BlastOff II – alarm obej cia powietrza
- | BlastOff III – system wczesnego ostrzegania (opcja)
- | BlastOff IV – alarm niskiego st enia (opcja)



Parametry:

| N2Blast FPS-16500         |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Numer katalogowy          |                                      |
| Generator azotu           | FPS-16500                            |
| AutoPurge System®         | A03-APS2                             |
| Spr arka<br>(7.5HP, 10HP) | STS-NF-C- (7-L, 10-L)                |
| Wymiary                   |                                      |
| A (Szeroko )              | 724 mm                               |
| B (Gł boko )              | 646 mm                               |
| C (Wysoko )               | 1950 mm                              |
| Masa                      | 463 kg                               |
| Wymiary/Masa Zbiornika    | Zintegrowany                         |
| Informacje podstawowe     |                                      |
| Maksymalna pojemno inst.  | 62459 Litrów                         |
| St enie azotu             | 98% +                                |
| Mocowanie                 | Podłoga                              |
| Napi cie                  | 220 V / 3 A / 50 Hz                  |
| Konserwacja               | Corocznie lub co 1000 roboczogodzin1 |
| Gwarancja                 | 12 miesi cy2                         |

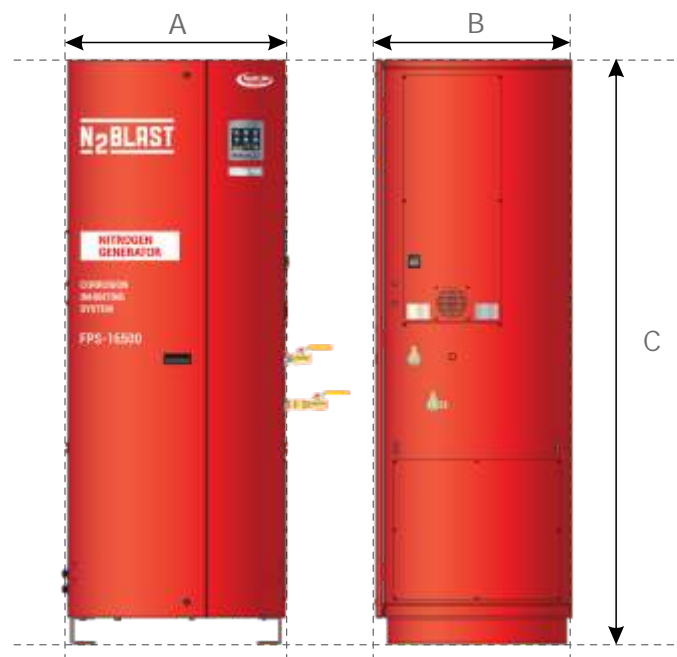

1. Zale nie od tego, co nast pi wcze niej.
2. Mo liwo wydłu enia okresu gwarancyjnego

Wyposa enie opcjonalne:

| Numer katalogowy                     | Opis produktu                                     |
|--------------------------------------|---|
| A02-QCP                              | Quick-Check® Przeno nysensor st enia azotu        |
| B20-A-002X                           | BlastOff III – system wczesnego ostrzegania       |
| A02-MO2-4C                           | BlastOff IV – alarm niskiego st enia              |
| A02-QCF (PST or 6PST)                | N2Blast AutoPurge System Timer dla 1 lub 6 stref  |
| A02-QCF-PS (1PM, 6PM, 10PM, or 20PM) | Quick-Check Single or Multi-Zone Purity Manifold  |
| PMBox-004                            | Skrzynka cz ci zapasowych (2-letni zapas filtrów) |

producent:



Kontakt: korozja@normbud.pl | 602.795.000

[www.normbud.pl/korozja/](http://www.normbud.pl/korozja/)